

# ТОУО ЦЕПНЫЕ ТАЛИ С УМЕНЬШЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ

## Модель: MAD


Модель MAD с уменьшенной строительной высотой - это модернизированная версия основной модели, разработанная для работы в помещениях с ещё более низкими потолками. Её можно использовать со встроенными тележками, ручными или цепными.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ


- Недавно разработанное направляющее устройство для цепи позволяет вытягивать подъёмную цепь сбоку корпуса тали, почти параллельно балке.
- В талях этой серии с номинальной грузоподъёмностью до 2000 кг используется конструкция с одним спуском.
- Простая установка и регулировка тележки, обеспечивающая точную регулировку в зависимости от ширины балки.
- Конструкция колёс тележки обеспечивает максимальный контакт с балкой, а использование герметичных шарикоподшипников со смазкой обеспечивает плавное вращение стальных колёс.
- Тележки могут быть дополнительно оснащены устройствами защиты от падения и наклона.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Таль с уменьшенной строительной высотой, предназначенная для ограниченного пространства, и специализированные подвесные тележки, подходящие для различных задач подъёма и транспортировки.
- Дополнительные контейнеры для цепи (тканевые или металлические).
- Взрывозащищённый вариант.
- Коррозионностойкий вариант.
- Устройство защиты от перегрузки.
- Запирающее устройство тележки для предотвращения случайного скольжения (особенно подходит для использования на судах).

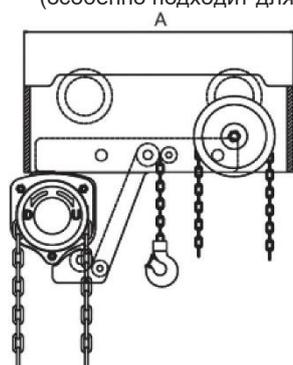

MAD Вид спереди



MAD Вид сбоку

Модель	MAD-001	MAD-002	MAD-003	MAD-005	
Рабочая нагрузка (т)	1	2	3	5	
Стандартная высота подъёма (м)	3	3	3	3	
Цепь управления стандартной двойной длины (м)	3	3	3	3	
Ширина полки двутавра (мм)	75-150	75-150	75-175	75-175	
Диаметр цепи, мм x кол-во спусков	6.3x2	8x1	7.1x2	9.1x2	
	A	450	460	600	680
Стандартные габариты (мм)	B	360	370	540	570
	H <sub>min</sub>	200	300	340	465